

※本マニュアルはGalaxy S™、Galaxy S2™ 共通のマニュアルとなります。スマートフォンの画面イメージ及び端末名はGalaxy Sにて記載しております。



事前に準備いただくもの




**STEP1** ひかり電話ルーターのWi-Fi設定

パソコンからご利用のひかり電話ルーターにログインし、スマートフォンを無線接続するための設定変更をします。

※詳しくはひかり電話ルーター(標準タイプ)+無線LANカードの取扱説明書をご覧ください。  
※第三者が壁等の障害物をこえて届く無線の電波を傍受することもあります。お客様自身の責任と判断で、セキュリティに関する設定を行ってください。

- 1 ひかり電話ルーターの「Web設定ページ」URL「<http://192.168.1.1/>」を開く  
(パスワードは、初期に設定したものです)  
「無線LAN設定」をクリック  
「無線LAN設定」をクリック  
上段の「無線ネットワーク名(SSID)」をクリック
- 2 「無線ネットワーク名(SSID)」と「事前共有キー」を設定。  
(デフォルトで値が入力されていますが、任意でSSID名・暗号化キーの設定が可能です。第三者に推測されにくいキーを設定してください。)  
このSSID名と事前共有キーはiPhone側の設定の際に必要となりますので、メモをしておいてください。  
※MACフィルタリング等を行う場合は、別途設定が必要です。

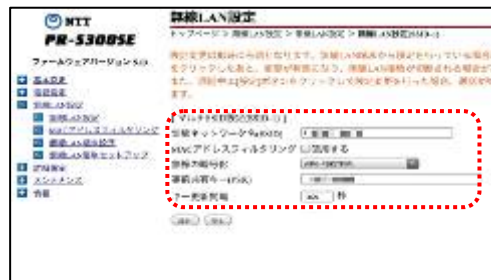

**STEP2** スマートフォンのWi-Fi設定

Galaxy SのWi-Fi通信をONにし、ひかり電話ルーターに接続します。

- 1 ①「ホームボタン」、②「メニューボタン」、③「設定」の順にタップする
- 2 「無線とネットワーク」→「Wi-Fi設定」と進み、「Wi-Fi」をタップ
- 3 Wi-Fiを「ON」にして、STEP1②でメモをした、ひかり電話ルーターの「無線ネットワーク名(SSID名)」を選択し(SSID名を隠蔽設定している場合は入力が必要です。)  
「事前共有キー」を入力  
該当のSSID名の色が変化し、電波マークが表示されていることを確認



※Galaxy Sの詳細設定についてはお客様がお持ちの取扱説明書又は携帯電話事業者にご確認ください。

**STEP3** 「AGEphone」をインストール

「アンドロイドマーケット」にて、「AGEphone」を検索、Galaxy Sにインストールしてください。  
※アプリケーションのダウンロード、設定及び操作により生じた不具合、トラブルについてはNTT東日本はその責任を負いかねます。お客様自身の責任で設定及びご利用をお願いします。  
※AGEphoneのバグ等アプリに起因するトラブルについては株式会社ageetまでお問合せ下さい。

- 1 「マーケット」をタップ
- 2 「agephone」で検索し「検索ボタン」をタップ
- 3 「無料」→「OK」とタップし、インストールを実施



## STEP4


## 「AGEphone」の設定

Galaxy Sにインストールした「AGEphone」を起動し、内線番号、ユーザID、パスワードを取得します。

## 1 「AGEphone」を起動




## 2 「ひかり電話」をタップ




## 3 ひかり電話の内線番号等の値が設定され「ひかり電話 デバイスからSIP設定情報が通知されました。」が表示されたことを確認し、「次へ」タップ



※左図の画面が表示されるまでに数秒程度時間が掛かる場合があります。

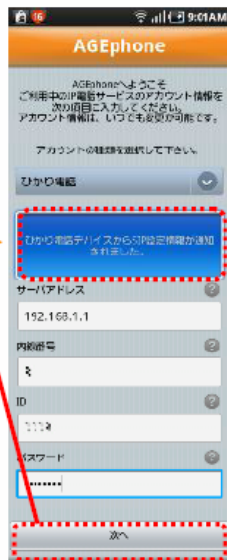

## 4 「ダイヤル」をタップし、「ダイヤルできます」と表示されれば、設定完了

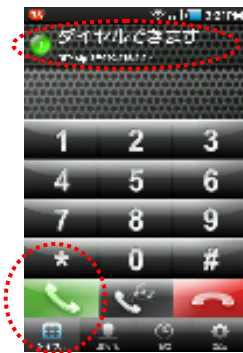

## &lt;注意事項&gt;


以下の場合は、内線番号等の自動取得が行われません。

①、②もしくは③の状態でないかご確認ください。

①既にひかり電話ルーターの内線が全て利用されている、もしくはMACアドレスが全て登録済となっている場合（最大登録数は5つです）下記のエラーメッセージが表示されます。

→内線の設定を変更する必要があります

※ひかり電話ルーターにログインし「電話設定」>「内線設定」から「MACアドレス」、「登録状態」を確認し、不要な内線設定の削除をお願いします。



【内線設定削除方法】  
該当の内線番号「削除」ボタンをクリックした後、ポップアップメッセージの内容を確認し、「OK」をクリック（該当の内線番号情報が消去されます）

※IP端末(内線番号3-7)の「利用有無」にチェックが入っていることを確認

利用有無	内線番号	ニックネーム	端末属性	MACアドレス	登録状態	指定有無	登録状態	バージョン	編集	削除
○	1	1111	IP phone1	00:00:00:00:00:00	登録済	○	1.0.0	1.0.0	編集	削除
○	2	1111	IP phone2	00:00:00:00:00:00	登録済	○	1.0.0	1.0.0	編集	削除
○	3	1111	IP phone3	00:00:00:00:00:00	登録済	○	1.0.0	1.0.0	編集	削除
○	4	1111	IP phone4	00:00:00:00:00:00	登録済	○	1.0.0	1.0.0	編集	削除
○	5	1111	IP phone5	00:00:00:00:00:00	登録済	○	1.0.0	1.0.0	編集	削除
○	6	1111	IP phone6	00:00:00:00:00:00	登録済	○	1.0.0	1.0.0	編集	削除
○	7	1111	IP phone7	00:00:00:00:00:00	登録済	○	1.0.0	1.0.0	編集	削除

②既にAGEphoneに内線番号等の設定値が入力されている場合

→「簡単設定」の設定値を削除し、再度設定を実施

「簡単設定」の画面にて、入力されている値を全て手動削除すると「簡単設定を反映すると、詳細設定の様々な値が初期値に戻されます。よろしいでしょうか」と表示されるので、「OK」をタップ。

その後再び「簡易設定」をタップすると内線番号等の情報を再取得されます。



【手動削除項目】  
・サーバアドレス  
・内線番号  
・ID  
・パスワード

③ひかり電話ルーターのIPアドレスを「192.168.1.1」以外で設定している場合

→ひかり電話ルーターのIPアドレスを192.168.1.1に変更し、再度実施

※「192.168.1.1」以外では内線番号を自動で取得することが出来ません。

設定は以上で完了です

## STEP5


## ご利用方法

「AGEphone」を起動して、通常の携帯電話と同様に電話をおかけください。


### 1 「AGEphone」を起動



### 2 携帯電話と同じように直接電話番号を入力するか、「連絡先」、「履歴」から発信




<参考>  
Galaxy Sで3G発信する場合(下)と操作画面が異なります。



### 3 AGEphone終了方法

「メニューボタン」から「終了」をタップ



## 通話画面説明

