


「無線LAN対応携帯電話設定ツール」を使ってできること

本設定ツールを使うと、ご利用いただくために必要な「ひかり電話ルータ」および「FOMA N906iL・N-06A」の無線LAN、内線番号(SIP)等の設定が、パソコンのウィザード画面のガイドに従って簡単に実施できます。本設定マニュアルをご一読のうえ「設定ツール」をご活用ください。


お客様にご用意いただくもの

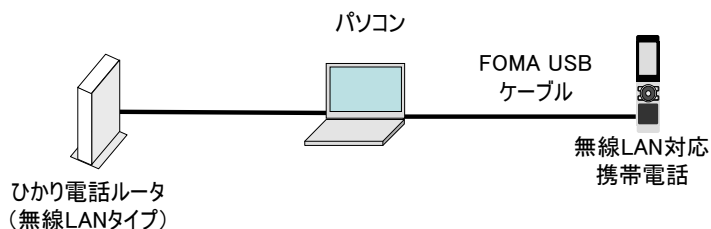

※ ひかり電話ルータ(標準タイプ)をご利用の場合は専用無線LANカードの装着が必要です。

- パソコン
- ひかり電話ルータ
 - ・以下の機種でご利用する場合は、対応したファームウェアが必要となります
「PR-200NE、RV-230NE、RT-200NE: Ver 5.11以上」
「RV-230SE: Ver5.06以上」「RT-200KI: Ver05.00.0018以上」
 - ・WBC V110Mでは本機能をご利用できません
- ひかり電話に対応した無線LAN対応携帯電話
 - ・FOMA N906iL onefone
 - ・FOMA N-06A
- FOMA USBケーブル(別売)
 - ・購入については、携帯販売会社等にお問い合わせください

FOMA N906iL・N-06A設定の流れ

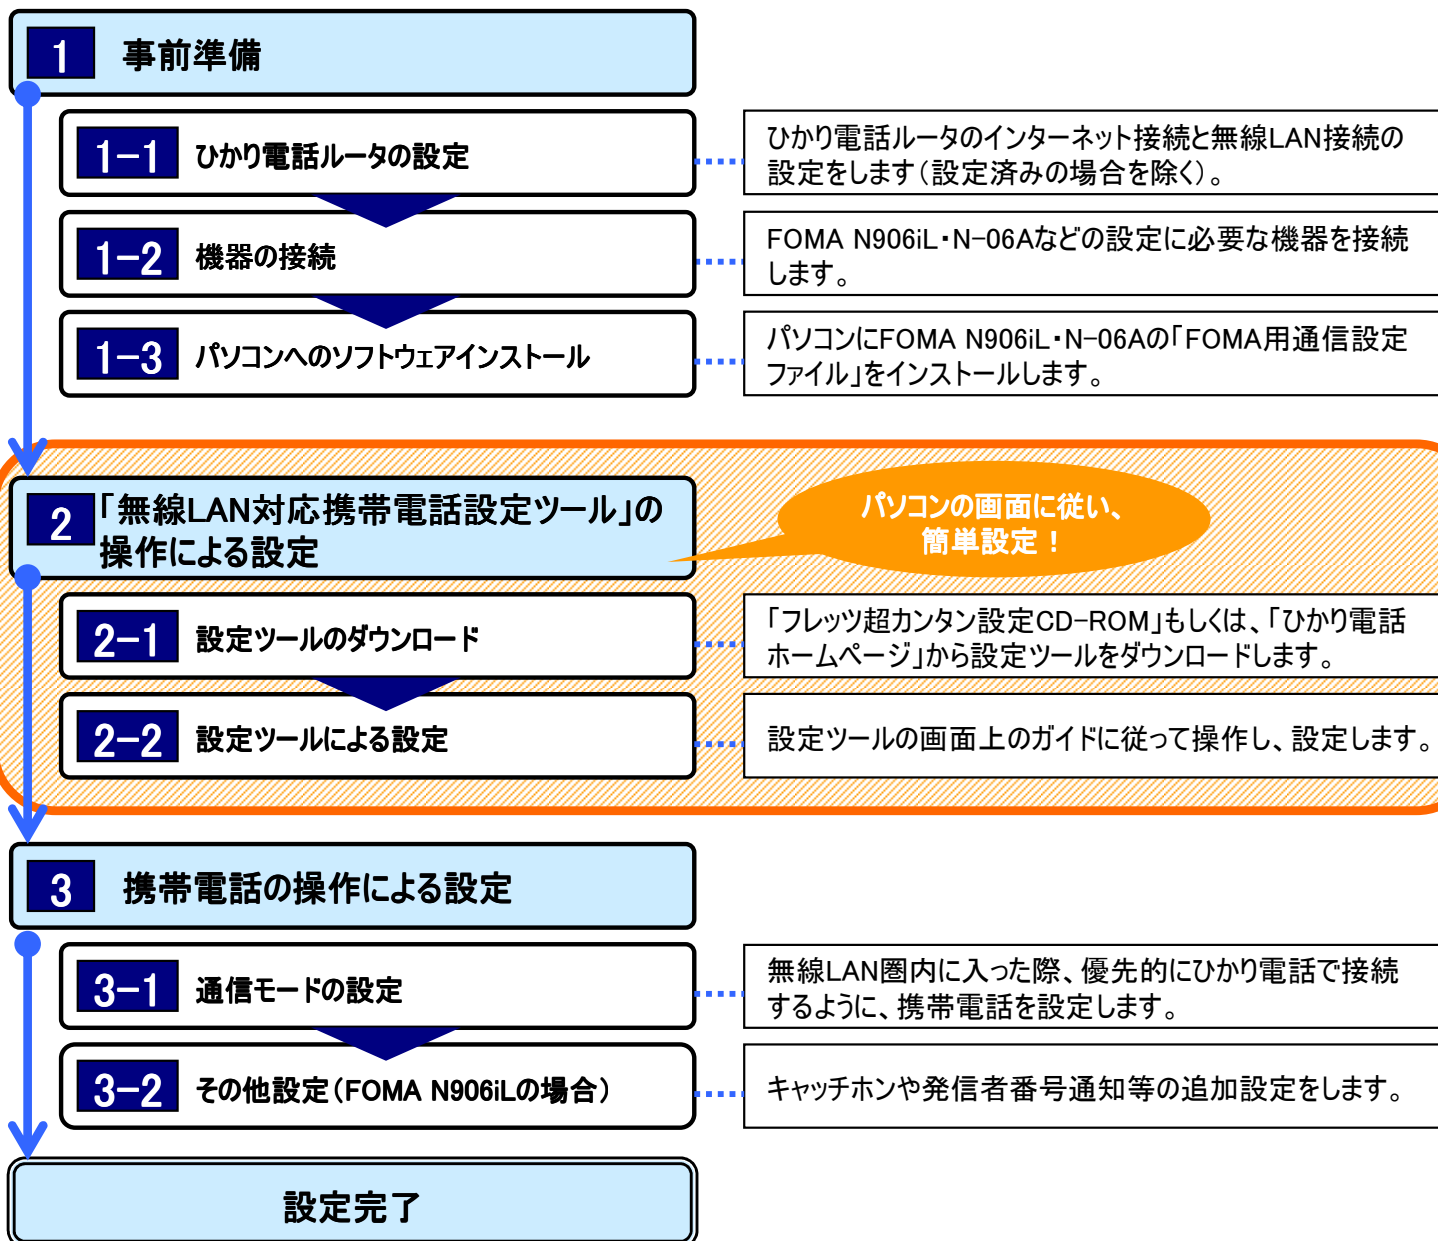

設定手順の詳細

3-1 通信モードの設定

通信モード設定

WLAN優先に設定します

【1】MENUボタン→[各種設定(設定/NWサービス)]→[通話]→[通話モード設定]→[DUALモード(WLAN優先)]を選択

3-2 機器の接続(FOMA N906iLの場合)

キャッチホン設定

キャッチホンをご利用の場合に設定します

【1】MENUボタン→[各種設定(設定/NWサービス)]→[着信]→[WLANキャッチホン設定]→[ON]を選択

※ [ON]を選択しても、キャッチホンのご契約がない場合は、キャッチホンをご利用になれません。また、キャッチホンをご契約いただいても、[OFF]を選択すると、キャッチホンをご利用になれませんのでご注意ください。

発信者番号通知設定

発信者番号通知有無を設定します

【1】MENUボタン→[各種設定(設定/NWサービス)]→[発信]→[WLAN番号通知設定]→[通知する/通知しない]を選択

※ ひかり電話の番号を通知する場合は[通知する]、通知しない場合は[通知しない]を選択してください。また、実際に発信者番号を通知するかどうかはひかり電話のご契約時の内容により異なります。

ツータッチダイヤル設定

内線通話をご利用の場合に設定します

【1】MENUボタン→[各種設定(設定/NWサービス)]→[発信]→[ツータッチダイヤル設定]→[ON/OFF]を選択

※ ひかり電話で内線通話をご利用の場合は[OFF]を選択してください。

以上でFOMA N906iL・N-06Aの設定は完了です。

ご利用上の注意事項

<ひかり電話について>

- ・ひかり電話子機としてご利用いただくためには、「ひかり電話」の契約が必要です。
- ・ひかり電話による通話については、FOMA契約の割引サービス(ファミリー割引、無料通話、ゆうゆうコール割引等)は適用されません。ご利用形態によっては、ひかり電話による通話が必要しも安くなるわけではございませんので、ご注意ください。
- ・無線LAN圏内の通話でもFOMAの通話はFOMAの通話料となり、高額になる恐れがありますのでご注意ください。
- ・緊急通報(110番/119番/118番)に発信する場合は、通信モードに関わらず、FOMA圏内であればFOMAで発信します。FOMA圏外で無線LAN(WLAN)圏内の場合は、ひかり電話から発信します。
- ・お客様のご利用環境によっては、ひかり電話の通話が安定しない可能性があります。
- ・無線LANについて、IEEE802.11aの屋外での使用は電波法により禁止されています。

<付加サービスについて>

- ・ひかり電話付加サービスのご利用方法については、ひかり電話公式ホームページ(<http://flets.com/hikaridenwa/>)をご覧ください。
- ・FOMA N906iL・N-06Aご利用時の付加サービス利用上の制限事項は以下の通りです。

テレビ電話： ひかり電話の「テレビ電話」機能はご利用になれません。
(FOMAの「テレビ電話」機能はご利用いただけます。)

キャッチホン： FOMAサービスご利用時にひかり電話に着信した場合は割り込み音は通知されず、発信者には話中音が聞こえます。
保留中、被保留中(内線通話時)のキャッチホン応答はご利用になれません。

マイナンバー： 1台で電話番号ごとに鳴動音を変えることはできません。

高音質電話： ご利用になれません。

<データ通信について>

- ・モードをご利用の場合は、FOMAのパケット通信料が別途かかります。
- ・無線LAN圏内でもFOMAで接続した通信はFOMAの通信料となり、高額になる恐れがありますのでご注意ください。
- ・フレッツ光(フレッツ光ネクスト/Bフレッツ)経由でWLANブラウザ、フルブラウザをご利用になる場合は、別途ISP契約が必要です。
- ・FOMA N906iL・N-06AではNTT東日本のフレッツ・スポットはご利用になれません。

<FOMAについて>

- ・FOMAサービスをご利用いただく場合には、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモのFOMAサービス契約が必要です。

本マニュアルに記載している設定に関するお問い合わせ

IP電話対応機器お取扱相談センター
0120-710444

- ※ 携帯電話・PHS・050IP電話の場合：03-5667-7200(通話料がかかります。)
- ※ 受付時間 9:00～21:00(土・日・祝日も受付)
- ※ 年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

故障に関するお問い合わせ

フレッツ・サポートセンター
0120-242751(24時間365日受付)

- ※ 17:00～翌日9:00までは、録音にて受付しており順次対応いたします。
- ※ 故障修理などの対応時間は9:00～17:00となります。

注1) 受付時間などについて、変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。
注2) ひかり電話に関する内容以外のFOMA N906iL・N-06Aのお問い合わせ・故障については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモにお問い合わせください。

- ・本書の一部または全部を東日本電信電話株式会社の許可なく複製することを禁じます。
- ・本書の内容は予告なく変更することがあります。
- ・本書に説明に使用されている画面デザインは変更されることがあります。
- ・本書における製品に関する記述は情報を提供する目的で書かれたもので、保証もしくは推奨するものではありません。
- ・本書に記載している会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
- ・本文中の各社の登録商標または商標には、一部マークなどは表示していません。